



ATICCO

Каталог 2025



Сделано в России

Как сделать мрачное чердачное помещение прекрасной, солнечной комнатой?

Установите мансардные окна ATICCO!



ATICCO




Рама из клееного бруса северной сосны. Окно не коробит, не ведет, рама плотно закрывается всегда. Древесина антисептирована, покрыта лаком или белой краской на водной основе.



Толщина оконной коробки 150 мм (у западных и китайских производителей не более 120 мм). Не промерзает, не протекает, нет «ледяного замка».



Ручка снизу с двумя положениями для проветривания.

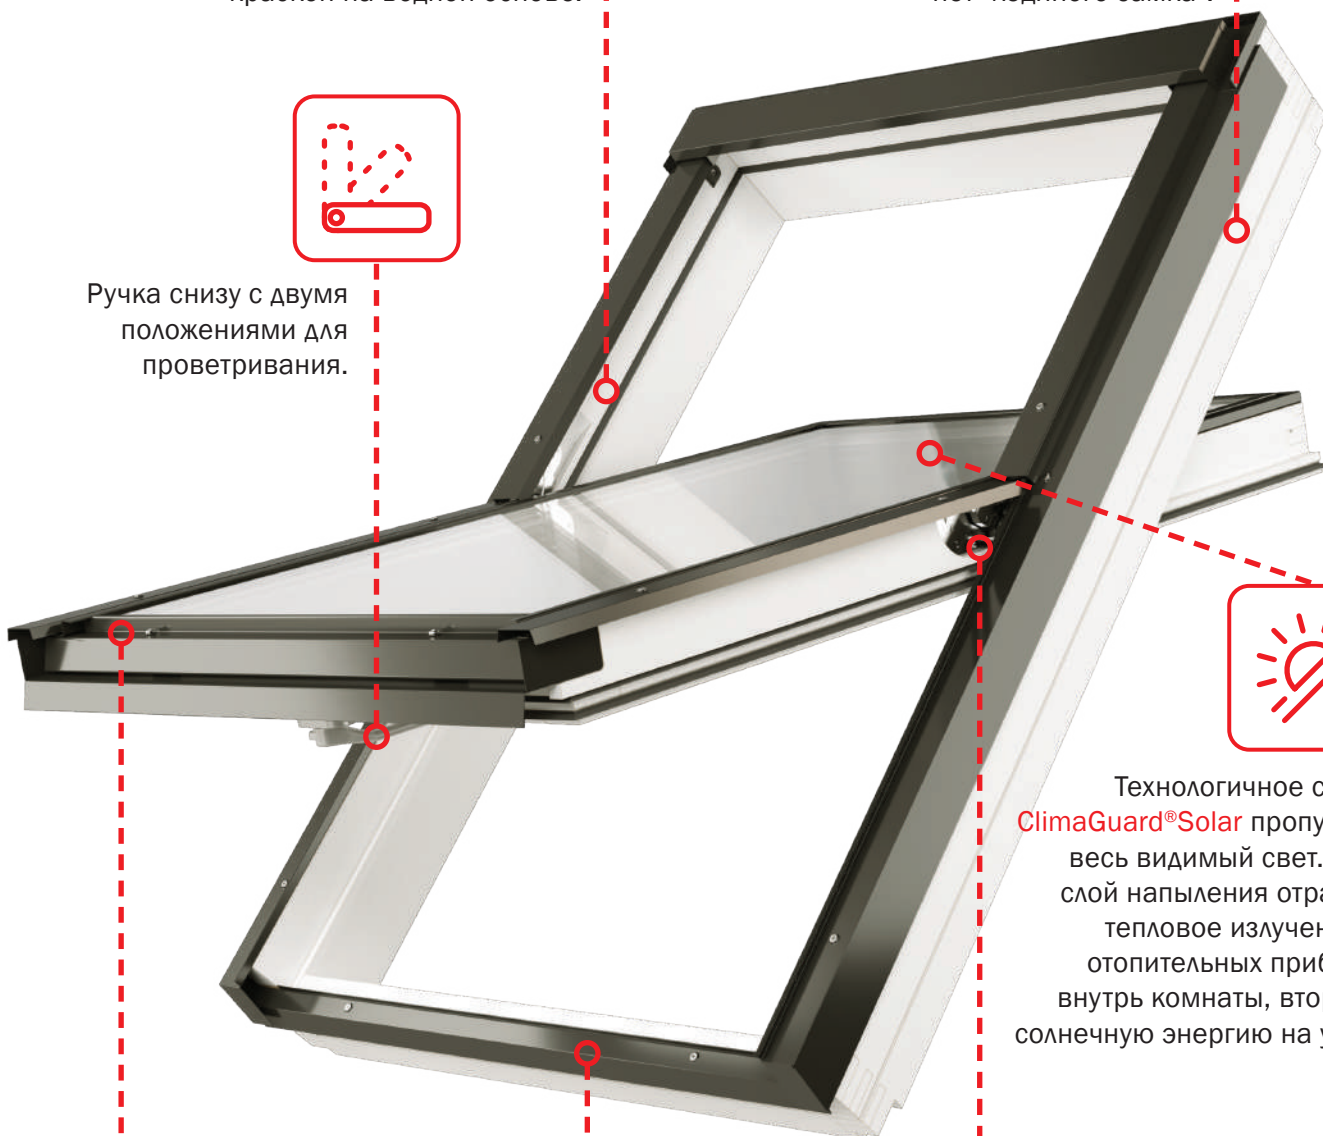

Технологичное стекло **ClimaGuard®Solar** пропускает весь видимый свет. Один слой напыления отражает тепловое излучение от отопительных приборов внутрь комнаты, второй — солнечную энергию на улицу.



Стеклопакеты наполнены инертным газом аргоном. Теплее зимой и всегда тише.



Два вида алюминиевых накладок (для профилированной и плоской кровли). Монтаж в любую кровлю быстро и качественно. Гарантия на накладки — 20 лет.



Защищено от проникновения снаружи, открывание возможно только изнутри помещения.

Размер (ширина и высота), мм	550 x 780	550 x 980	660 x 1180	780 x 980	780 x 1180	780 x 1400	940 x 1400
Код окна	C2	C4	F6	M4	M6	M8	P8
Площадь остекления, м²	0,22	0,29	0,48	0,47	0,59	0,73	0,92



Окна


Окно DAW 1002

Окно, покрытие белая краска, ручка для открывания снизу, двухкамерный стеклопакет. Мультифункциональное стекло толщиной 4 мм, толщина стеклопакета 32 мм. Произведено в соответствии с ГОСТ.



Окно DAT 2002

Окно, покрытие прозрачный лак, ручка для открывания снизу, двухкамерный стеклопакет. Мультифункциональное стекло толщиной 4 мм, толщина стеклопакета 32 мм. Произведено в соответствии с ГОСТ.

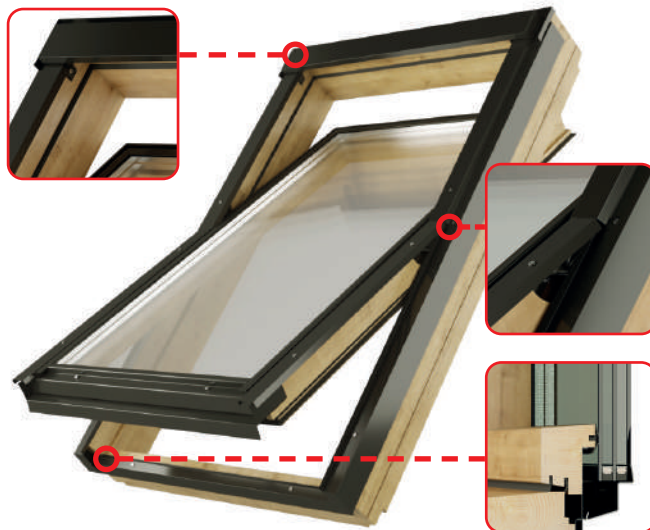

Оклады

Оклад для профилированной кровли PRW 0000

Система желобов для водонепроницаемого соединения окна с кровельным материалом. Оклад подходит для установки окна в черепицу, металлочерепицу, профнастил, материалы с высотой до 120 мм.



Оклад для плоской кровли FRS 0000

Система желобов для водонепроницаемого соединения окна с плоским кровельным материалом толщиной до 16 мм (2 x 8 мм), включая металлические листы.



Затемняющая шторка

Затемняющая шторка DKL 1085

Поможет обеспечить комфорт в мансарде: приглушить или рассеять свет, затемнить помещение.




Монтажный комплект BDХ

Комплект гидро- и теплоизоляции для быстрой и надежной установки мансардного окна включает:

- 1) теплоизоляционный контур для утепления между окном и кровлей;
- 2) гидроизоляционный фартук для соединения с гидроизоляцией кровли;
- 3) усиленный дренажный желоб, который отводит воду от окна.

Все элементы изготовлены заводским способом: мембраны изготовлены точно в размер окна и не требуют дополнительного раскроя; уплотнитель изготовлен с небольшим припуском для подгонки по месту.

Для производства используются только долговечные и надежные материалы российского производства.






Чердачная лестница Aticco - складная деревянная, с люком, чтобы сделать подъем на чердак безопаснее и сохранить драгоценное пространство в частном доме!

Крышка люка, окрашенная в
белый цвет, делает конструкцию
практически незаметной на потолке.



Лестница выполнена из
натуральной сосны, обработана
лаком с антисептическими
свойствами.

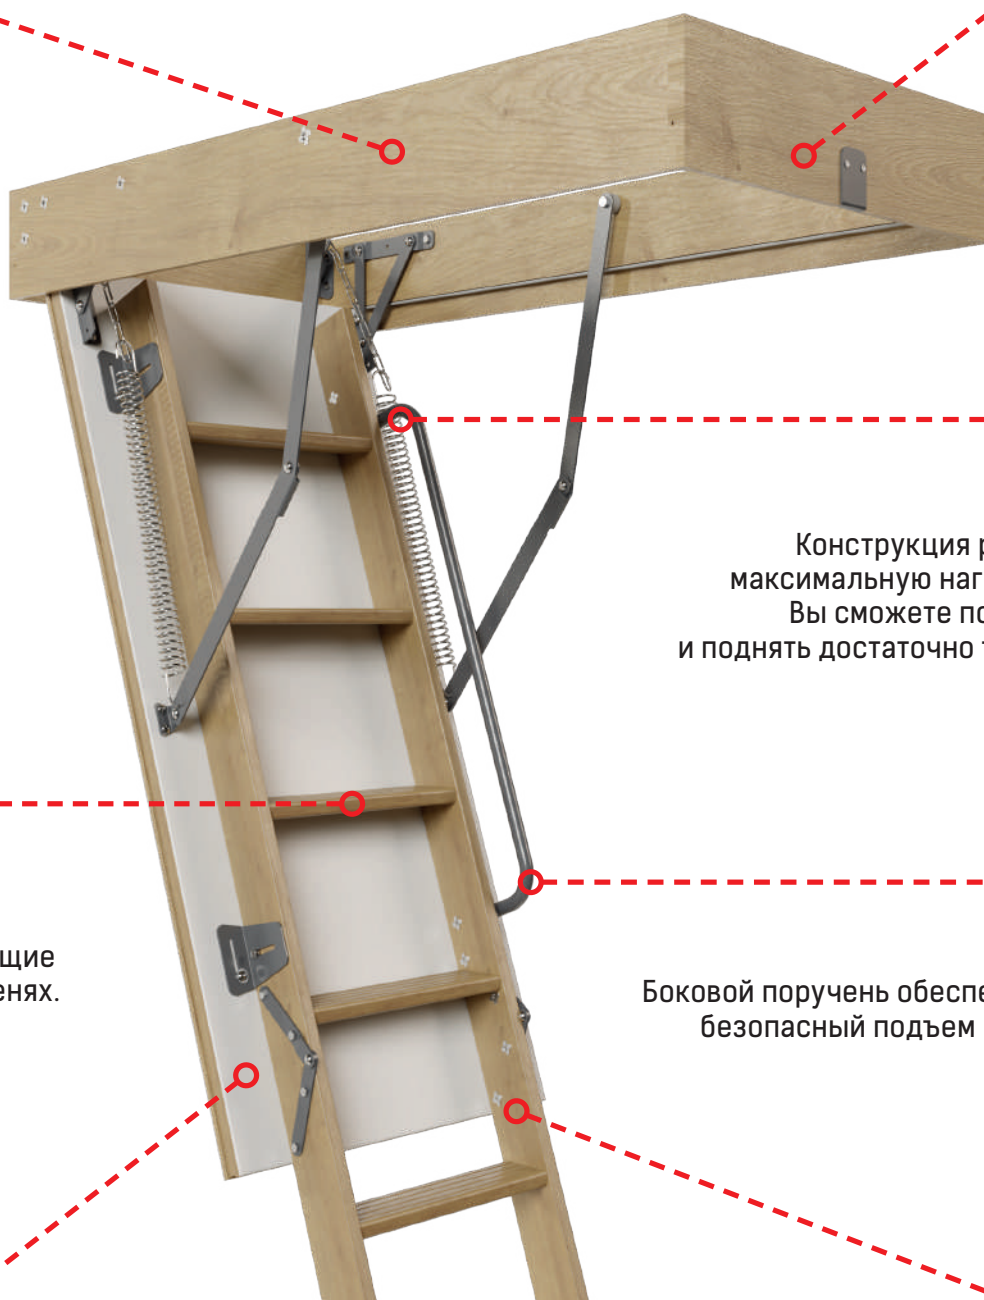

Конструкция рассчитана на
максимальную нагрузку – 160 кг.
Вы сможете подняться сами
и поднять достаточно тяжелый груз.



Специальные
противоскользящие
выемки на ступенях.



Боковой поручень обеспечивают
безопасный подъем и спуск.



Утепленная крышка люка предотвратит
проникновение холодного воздуха
в жилое помещение.



Ширина ступени 340 мм, ее глубина 70 мм
и шаг расположения 215 мм помогают
сохранять равновесие при подъеме.

Чердачные лестницы АТИССО состоят из трех секций, выполнены из дерева и поставляются в полностью собранном виде.

В комплекте поставки: лестница, ключ для открывания люка, подпятники, которые можно установить для защиты напольного покрытия, инструкция по установке.



Лестница чердачная АТИССО WAT SS 30

Размер проема 600x1200 мм.
Размер люка 1155x555x36 мм.
Высота помещения до 2800 мм.
Количество ступеней 11 шт.

Лестница чердачная АТИССО WAT MS 30

Размер проема 700x1200 мм.
Размер люка 1155x655x36 мм.
Высота помещения до 2800 мм.
Количество ступеней 11 шт.

Лестница чердачная АТИССО WAT SM 30

Размер проема 600x1300 мм.
Размер люка 1255x555x36 мм.
Высота помещения до 3050 мм.
Количество ступеней 11 шт.

Лестница чердачная АТИССО WAT MM 30

Размер проема 700x1300 мм.
Размер люка 1255x655x36 мм.
Высота помещения до 3050 мм.
Количество ступеней 11 шт.

Монтажный комплект (приобретается отдельно)

Набор необходимых уголков, брусков, шпилек, и крепежа, позволяющий с удобством и комфортом позиционировать лестницу в проеме, выставить коробку в уровень и крепить ее.






+7 (495) 165-55-70
info@aticco.ru
www.aticco.ru

Ваш территориальный
представитель:

Личная гарантия собственника:



Каталог Мансардные окна Aticco ©
Все права защищены. Перепечатка и воспроизведение каталога
или его частей в любой форме возможны только с письменного
разрешения компании «Борге», 2025 г., 3-е издание.